

# 河南省洛阳市中级人民法院 档案室建设项目采购合同

项目编号: 豫财磋商采购-2025-965

甲 方: 河南省洛阳市中级人民法院

乙 方: 浙江北泰智能科技股份有限公司

签订日期: 2025年9月24日



洛阳市中级人民法院档案室建设项目按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。为了保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，签订本合同，并共同遵守执行。

### 一、合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 磋商文件
2. 响应文件
3. 乙方在响应时的书面承诺
4. 成交通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 设备清单

### 二、合同标的

- 2.1 乙方应当根据采购公告、投标(响应)文件及中标(成交)通知书等(上述文件统称为磋商文件)并按照甲方需求提供下列货物。产品清单详见：附件一。
- 2.2 本合同规定的规格参数内容详见磋商文件。
- 2.3 本合同总金额为：1580000 元，人民币大写壹佰伍拾捌万元整，系固定不变价格，已包含了购买货物的价格及安装、调试、保修、售后服务及将货物运至指定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用和所需缴纳的一切相关税费。

### 三、交货和验收

3.1 交货时间：合同签订后 45 日历天内完成供货、安装、调试、运行、验收。对于甲乙双方协商进行分批交货的，可以补充详细的《分批交货进度要求》（双方签字盖章），作为本合同的补充。

3.2 交货地点：采购人指定地点。在送货前，乙方应当与甲方沟通确定具体交货时间、地点等交接货相关事宜，以便甲方做好接货准备。甲方应当对乙方的送货及安装提供必要的配合。

3.3 乙方交付的货物应当符合采购结果（含采购公告及竞投标或响应文件等）所规定的货物名称、规格型号、数量等要求。乙方提供的货物不符合采购结果和本合同约定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险及损失由乙方承担。

3.4 乙方应当将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给甲方；乙方不能完整交付采购结果规定的货物及附随资料、配件或者工具的，视为未按照合同约定交货，乙方应当在甲方指定的期限内负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关违约责任。

3.5 乙方在合同签订之日起45日历天内将货物全部安装、调试完毕，甲方应当在全部货物安装调试完毕后的7个工作日内，对货物进行质量验收。30验收合格的，甲方应当签收验收单或向乙方出具验收合格书。甲方超过本合同规定期限30个工作日不进行质量验收并已使用货物的，视同已安装调试完成且质量验收合格。（注：上述所填写的时间最长均不超过 5 个工作日）乙方提供的货物经甲方质量验收不合格的，乙方应当无条件进行重新返修、返工制作、更换，直至甲方验收合格为止，所需费用由乙方自行承担，同时，乙方应当承担相应的违约责任。

3.6 本合同项下的货物及追加、更换、补充的货物（含零件、部件、配件）的风险自货物经甲方签字确认收到货物时转移。

3.7 乙方应当保证其出售的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损地运抵交货地点。

3.8 乙方保证交货时一并提供货物的质量合格凭证或者文件。

3.9 甲方依照政府采购规定(口是□否)委托第三方监理机构对货物进行质量监理,受托方可以开展本合同规定的抽样检测、样品评审、质量验收等活动。监理费用由甲方承担,因乙方原因导致已封样样品、封条破坏或样品偷换等需重新进行抽样的,重新抽样的费用由乙方承担。

若乙方对抽样检测结果有异议的,应当在收到检测结果之日起5个工作日内(最长不超过10个工作日)向甲方提出书面异议,并与甲方协商确定是否重新检测及变更检测单位,重新检测的费用由乙方承担。

3.10 乙方应当接受并配合甲方组织的原材料、成品抽检及质量验收等活动。

3.11 因抽检不合格收到甲方书面整改要求的,乙方应当进行相应的整改并将整改情况告知甲方。乙方对甲方整改要求有异议的,应当在收到整改要求之日起7个工作日内(最长不超过10个工作日)向甲方提出。甲方就整改情况重新组织抽检的,重新抽检产生的费用由乙方承担。

3.12 甲方应提供符合条件的安装场地,若因甲方提供场地不平原因或地面承重达不到密集架荷载要求而造成的损失,与乙方无关。

#### 四、乙方保证

4.1 乙方保证对其出售的货物享有所有权或处分权,并且没有法律、法规禁止或限制出售的情形。同时,乙方出售的货物也没有侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利。如甲方使用该货物构成上述侵权,乙方承诺承担全部相关责任。

4.2 乙方保证所提供的货物的技术规格符合采购结果规定的技术规格,货物符合中华人民共和国的设计和制造生产标准或者行业标准(进口产品除外)。

4.3 乙方保证货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品(包括零部件)。如货物需安装或配置软件,乙方保证相关软件均为正版软件。

4.4 乙方应当保证提供给甲方的合同货物符合磋商文件的要求；所用材质的质量应当符合相关国家、行业标准要求；所用材质的环保要求应当符合国家强制性环保要求。乙方承诺对其所供货物及原材料的质量负责。

4.5 货物的原材料、成品抽检合格及质量验收合格并不免除乙方提供不合格货物而应当承担的责任。

## 五、保修条款

5.1 本合同所购货物免费保养维修期为：三年，自货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。

5.2 乙方提供的保养维修服务标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件的要求以及乙方在应答文件的相关承诺。

5.3 免费保养维修期内，乙方负责上门对其提供的货物进行保养、维修和系统维护并不得收取任何费用。

## 六、履约保证

6.1 甲方不收取履约保证金。甲方确需乙方提供履约保证的，乙方在签订本合同之日向甲方提交不低于合同总价款 10% 的履约保函。

6.2 如乙方未能履行本合同约定的相关义务，甲方在书面通知乙方后，有权直接从合同约定的货款中扣除相应金额的违约金、滞纳金或者其他赔偿款项。

## 七、货款支付

7.1 付款方式：按项目实施进度付款，合同签订后甲方向乙方支付合同价款 30% 的预付款；当系统安装调试完成，验收合格后，付到合同价款的 70%，发包人委托评审机构进行

决算，根据决算结果支付至决算审核金额的 97%，余款 3%待系统安全稳定运行满一年后一次性支付。

7.2 甲方对乙方根据本合同提供的结算单或发票有异议的，应当于收到之日起 10 日内提出，否则视为无异议。但因乙方故意隐瞒事实或弄虚作假致使甲方未及时发现的除外。

7.3 收款人名称及账号

户名：浙江北泰智能科技股份有限公司

开户行：宁波银行云龙支行

银行账号：50030122000237902



银行地址：宁波市鄞州区云龙镇云达路 529-539 号

联行号：313332082529

7.4 甲方按照乙方提供的银行账户支付货款后，因乙方提供账户或者账号相关信息遗漏、错误等原因所产生的后果由乙方自行承担。

## 八、合同解除

8.1 除具有《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定情形或者《中华人民共和国民法典》第五百六十二条、第五百六十三条规定情形及本合同约定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自解除合同。

8.2 乙方存在以下情形的，甲方有权解除合同：

8.2.1 对磋商文件规定的不可调整项的验收结果达不到磋商文件不可调整项要求的；

8.2.2 对磋商文件规定的可调整项的验收结果超过了可调整范围的；

8.2.3 逾期交付货物超过 60 日的。

甲方根据上述情形主张解除合同的，应当书面通知乙方。

## 九、违约责任

9.1 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应当向乙方支付本合同价款总额 10% 的违约金。

9.2 甲方逾期支付货款，或乙方逾期交货的，每延误一日则必须向对方偿付合同总价款 1% 的违约金，但该违约金原则上不超过合同总价款的 10%。如因有关政府部门超期审批等原因造成甲方付款迟延的，不视为甲方违约，甲方不承担前述违约责任。

9.3 乙方所交付的货品种、型号等不符合采购结果及本合同规定的，甲方有权拒收，乙方应当向甲方支付合同价款总额 10% 的违约金。如甲方拒收的，乙方应当在甲方指定的时间内补发符合竞价采购结果及本合同规定的货物。

9.4 乙方未履行本合同项的其他义务或者违反其在投标(响应)文件中的相关承诺/声明/保证的，应当按照合同价款总额的 10% 向甲方承担违约责任。

9.5 除不可抗力因素及本合同另有约定外，合同任何一方违反本合同约定的应当承担相应的违约责任，向另一方支付不超过合同总价款 10% 的违约金，并赔偿因此而给对方造成的损失。出现政府采购法律法规规定的违法违规情形的，履约方应当将相关违法违规行为及时报告给财政部门。

## 十、争议解决方式

10.1 因货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

10.2 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决；如协商不能解决争议的，任何一方可以向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 十一、合同生效

自甲乙双方签字盖章之日起生效。

## 十二、其他

乙方有权依照政府采购相关规定申请采购合同融资等金融服务；甲方应当对乙方办理本条规定的金融服务所涉及的账户变更等事项给予必要的配合。

甲 方：河南省洛阳市中级人民法院

纳税人识别号：

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章) 李磊  
印

联系电话：

日 期：2025年9月24日

乙 方：浙江北泰智能科技股份有限公司

纳税人识别号：91330212MA292E85XJ

法定代表人或其委托代理人：

(签字或盖章) 刘华平

联系电话：13315142564

日 期：2025年9月24日

附件一：产品清单

序号	货物名称	制造商	品牌型号	技术参数	数量	单位	单价(元)	合计(元)	备注
1.	智能密集架	浙江北泰智能科技有限公司	品牌：北泰智能； 型号：MJJ/Z-TJJ6800	规格：单组尺寸高 2500*宽 900*深 560mm  1、符合密集架架体结构要求  档案密集架采用国标冷轧钢板，由底盘装置、传动系统、安全防护装置、制动装置、防尘密封系统、立柱、侧板、搁板、门板、顶板、摇臂等组成，标准件均采用镀锌件。密集架的上顶有防尘板，架体本身材质具备防火、防尘、防潮、防鼠、防盗的功能。以下所提到冷轧钢板厚度均为裸板厚度，不包括喷涂层。  一、轨道 地轨板：选用2.0mm厚的优质钢材。 我公司投标产品实际技术参数为：  轨道：采用榫卯连接方式，通过凸凹配合结构在相接轨道之间构成连接，地轨板与轨道不采用焊接工艺。  二、底盘 1、重型底盘：裸板厚度 2.3mm 冷轧钢板，经冲压成	818.49	m <sup>3</sup>	1,550.00	1,268,659.50	

		<p>型，成型高度 120mm，底盘面上均匀“&lt;”型加强，间隔 40-55mm，以提高底盘强度，同时底盘采用高强度桥梁插接组合结构。</p>
	三、架体	<p>1、立柱：立柱采用 1.2mm 厚度优质冷轧钢板（经 4 折弯）一次滚压成型，立柱外形尺寸 50mm*35mm, 50mm 面压 2 道凹型圆弧加强筋，两侧面有连续的挂空，孔距 43mm。</p> <p>2、层板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板（经 4 折弯）一次滚压成型，格板承重面有 10 条 R1.5 深度 1.5mm 的内凹圆弧加强筋，看面成型 24mm。</p> <p>3、挂板：采用 1.0mm 厚优质冷轧钢板一次滚压成型，并带有 6 条 20mm 长的分段式圆弧凹型加强筋。挂板上冲 2 个圆形孔，既能减轻重量也能起到加强作用，长圆孔尺寸 25mm*103mm，误差在 2mm 以内。</p> <p>4、档棒：采用 0.6mm 厚优质冷轧钢板（经 2 折弯）一次滚压成型，成型尺寸 18mm*18mm*18mm 并带有 5 条圆弧凹型加强筋。</p>
	四、面板	<p>1、门板：裸板厚度 0.8mm 冷轧钢板，一体化成型，背面两边带封边。</p>

五、侧护板	<p>2、摇手装置：手柄可折叠。</p> <p>侧护板：裸板厚度 0.8mm 冷轧钢板，6 道不等分渐变加强筋设计，每列侧板上装有两块目录框。</p>
六、传动机构	<p>1、传动轴：底盘轴承安装采用 P204 轴承，精密度高，方向灵活，材料质量好，耐压与耐磨性能好，具有可靠的中心直线度，使架体滑稳，性能达到和超过国家标准</p>
七、制动装置	<p>2、滚轮：滚轮采用冷轧钢制造。</p> <p>3、传动管：壁厚 3.0mm 的无缝钢管。</p> <p>4、摩托车链条：变速机构使用 破断力 1800kg 的链条。</p>
八、防护装置	<p>每列装有制动开关，采用锌合金手柄与止动锁一体化设计。</p>
▲结构防倾倒：	<p>架体在全静载荷的情况下，沿 X、Y</p>

	<p>轴两个方向进行水平拉力试验，至少经连续 100 次试验，试验中架体不发生倾倒现象，试验后，架体倾斜量不大于架体总高的 1%，各结构部件无塑性变形和其他异常现象。</p> <p>外观性能：金属件喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。产品表面装饰层/覆面材料理化性能：金属喷漆（塑）涂层硬度 5H。</p>	<p>十、稳定性</p> <p>密集架整体：各零件表面光滑、平整、无尖角突起；焊接处光滑平整；涂层表面光滑平整，色泽均匀一致，无流挂、起粉、皱皮、露底、剥落、伤痕等缺陷；电镀件镀层明亮，外露部位无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑、明显划痕和毛刺等缺陷。</p>	<p>十一、▲承重性</p> <p>每层搁板加 80KG 均布静载荷，经 72h 试验卸载后，无塑性变形和其他异常现象。在全静载荷的情况下，架体运行自如，没有阻滞现象，手柄摇力 5N。</p>	<p>十二、智能密集架控制系统</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>★采用成熟可靠的嵌入式实时操作系统，固定列彩色触摸显示屏 21 时，移动列彩色触摸显示屏 15.6 时；包含但不限于：语音控制、双目摄像头、接近开</li> </ol>

		<p>关、LED 照明、红外人员计数器、红外对射器。</p> <p>2. ▲驱动电机采用 24V 直流 150W 无刷直流电机驱动。满足 GB/T 21418-2008 《永磁无刷电动机系统通用技术条件》要求，并通过浪涌冲击、静电放电、射频电磁场辐射等电磁兼容测试。</p> <p>3. ▲智能密集架人脸识别平均响应时间满足 GA/T 1093-2023 标准要求，人脸识别平均响应时间 &lt; 0.02s；人脸识别准确率满足 GA/T 1093-2023 标准要求，人脸识别准确率 &gt; 99.5%。</p> <p>4. 采用 2 位数码列显，<del>一体式设计，集成列号显示、移动状态指示、报警提醒等</del>多种功能；嵌入式设计，安装方便，<del>稳定牢固；设计简洁。</del></p> <p>5. 移动列<del>过程中，可通过移动列控制器触摸显示屏显示移动列的运行状态，包括移动距离、工作电流、压力数值、到站状态。</del></p> <p>6. 密集架具有通风功能：可通过控制器触摸显示屏进行通风操作；通风运行时间点及运行时长可进行手动设置；当环境温湿度超过阈值时，自动通风，且所有架体等距离均匀打开；当密集架处于通风状态时进行语音控制，给出不可操作语音提示。</p> <p>7. 架体控制部分考虑美观和用电安全，架体控制板和开关电源安装在标准化设计的配件盒中，固定列</p>		

			配件盒和移动列配件盒采用统一尺寸，接口采用稳定、安全、统一的接口。
			8. 架内 LED 照明灯采用智能控制模式，架内有人照明灯点亮，架内无人照明灯自动熄灭。也可在移动列屏幕上手动打开本列照明灯。
			9. 可通过在触摸显示屏上进行手势滑动控制活动列，向左滑动时活动列向左移动向右滑动时活动列向右移动，向下滑动时活动列全部关闭进行合架，向上滑动时活动列全部开启进行通风。
			10. 可通过固定列触摸显示屏对系统状态进行一键检测，检测内容包括：红外传感器、接近开关、列号显示、控制板等各部件状态及网络通讯状态。 11. 智能密集架到位检测采用霍尔效应磁接近传感器件，检测精度更准确、抗电流纹波性能更强，耐震动，使用寿命更长。
			12. ▲可通过平台软件对固定列控制器内的档案信息数据进行手动备份或定时备份，可设置定时自动备份。
			13. 可通过固定列/移动列触摸屏或平台软件按名称和编号查询档案，并显示档案所在的区、列、节、层位置信息，可通过平台软件或点击触摸屏的“打开”按钮，自动开启档案所在的移动列架体，当有人

		<p>员进入架体时，照明灯点亮。</p> <p>14. 全程操作过程有语音提示，语音模块集成到固定列控制器（系统主机）上，不散乱放置。可设置语音音量。当身份验证时，人脸信息未达到验证要求时，可通过语音方式进行提醒。</p> <p>15. 支持语音控制、手指滑动触摸屏、触摸触控屏、远程控制等多种方式对移动列的开启/关闭。</p> <p>16. 由于没有任何传感器可确保终身使用范围内的故障率为 0，在大量及长时间使用时，几乎一定会有故障。提供类似电梯等类似场<del>合</del>下的永不失效的防挤压保护功能。<del>不论空载及满载，运动方向任意位置受力 10KG 以下要求能可靠停止运行。</del></p> <p>17. ▲具有人员计数功能的发射模块和接收模块安装在通道两侧后<del>端</del>，<del>可通过客户端软件对进出通道的人员进行检测，并进行数据统计，人员计数不会有误差。</del></p> <p>18. ▲智能密集架具有通道红外保护功能，且红外发射模块和接收模块之间的最大识别距离 12m。具有人员计数功能的发射模块和接收模块之间的最大识别距离 2m。</p> <p>19. 最外侧架体运行时系统可有效测距并在设置的距离位置自动停止运行。该方式有效避免了频繁使</p>		


		<p>4. 基础配置：包括模块开关、访问策略、信息展示配置和日志空间设置。其中模块开关包括 RFID 标签开关（默认关闭，关闭后不能进行标签打印和写签），借阅审批开关（默认关闭，关闭后借用单自动通过），接收模块开关（默认禁用，禁用后接收模块隐藏，档案保存模块中新建和批量导入按钮显示），访客模块开关（默认关闭，关闭后访客管理页和访客页面隐藏）三员管理开关（默认关闭），借阅凭证开关（默认关闭）。</p> <p>(1) 访问策略：为了加强系统安全管理，增加了连续多次登录失败自动锁定功能。</p> <p>(2) 信息展示配置：可以进行档案管理平台名称自定义设置和 logo 的自定义上传。</p> <p>(3) 日志空间设置：档案管理中的不同类型的日志可以设置存储上限和达到上限后覆盖的最早时间对的百分比；可以设置文件保存的服务器 ip 地址。</p> <p>5、服务器监测：可展示系统和软件版本信息、授权信息、服务器的一些硬件参数、CPU 和内存使用量性能监测。</p> <p>6、访客管理：访客是外部用户自己注册查询</p>	

	<p>利用档案的模块，访客用户有自己的登录注册界面，注册后访客用户默认只有工作台的功能权限，拥有全部档案的查看权限，管理员可以在后台手动限制某个访客用户的高级权限。</p> <p>7、三员管理：系统可以开启三员管理模式，开启后系统禁用超级管理员，启用三个用户：分别为系统管理员、安全审计员和安全保密员，三者互相制衡。系统默认关闭三员管理功能。</p> <p>8、日志管理：包括报警日志、涉密日志、操作日志、登陆日志、维护日志和利用日志。</p> <p>9、档案统计：包括统计档案的库藏统计、管理统计和利用统计，其中库藏统计支持对档案的实物载体、数字载体等进行分别统计；对档案的维护即档案管理的工作量进行统计；利用统计分别对档案的利用方式和利用目的进行统计。</p> <p>10、档案门类：可以进行多层级的门类设置，并调整位置，并内置13个门类，包括文书、科技、会计、人事、专业、照片、录音、业务数据、公务电子邮件、网页信息、社交媒体、实物门类。可以在不同门类上进行重建索引。</p> <p>11、档号规则：可以由字符、字段和间隔符设置每个门类自定义的档号规则，平台内置默认规则。</p>		

		<p>12、分类方案：分类方案由档号规则的字段部分组成，划分了分类方案后案卷、装具和散文件的流水号都是根据分类方案进行流水号自增，比如：全宗-门类-年度-保管期限在同一年度，同一门类，同一年度，同一保管期限进行流水号新增。</p> <p>13、归档范围与保管期限：可以设置一定的档案过滤条件，把保管期限为空的按照筛选条件把保管期限进行填写补充。</p>	
		<p>14、元数据方案：可以对每一门类进行文件和案卷类型的元数据进行自定义设置。文件和案卷的系统保留字段是不同的，文件系统字段不能删除。  </p> <p>15、档案接收站：显示在档案信息/鉴定中删除的档案，可进行彻底删除以及恢复操作，防止误删文档。  </p>	
		<p>16、平台消息模块：消息模块消息包括下载、通道门预警、、借阅审批、借阅申请信息、鉴定申请信息、鉴定审批的消息提醒。鼠标悬浮在信息上信息状态变为已读，如果信息字数超过则展示，鼠标悬浮展示全部内容。</p> <p>短信消息：借阅提醒、利用审核通过、设备报警短信、设备维保到期预警。</p> <p>17、审批流设置：主要有借阅审批和鉴定审</p>	18

			批，对档案按照分类、密级进行多维度自定义审批控制，最大限度实现档案安全性的利用控制。每个门类创建时系统单门类自动创建单门类的借阅审批流和鉴定审批流。
			18、借阅设置：可以设置开启借阅归还提醒，并设置归还提醒的时间；可以设置默认借阅天数（按照统一设置或者分门类设置，默认为 7 天）。
			19、备份与恢复：系统支持全数据库备份数据，并可以对备份的数据进行系统恢复，恢复到备份时候的数据结构及数据。
			20、销毁管理：档案鉴定结果为销毁的档案会流转进入销毁模块，进行人工销毁。分为待销毁和已销毁两个状态。 <sup>2022-10-31</sup> 加入销毁管理，档案状态变为待销毁，待销毁状态的档案不能被利用和检索；销毁后的档案题名被删除，电子文件被删除。
			21、全宗管理： <sup>2022-10-31</sup> 一个系统只管理一个全宗的档案，每个全宗的档案类型、分类、元数据、查看权限等都可独立设定，全宗之间结构可以完全不同。可以在基础设置中进行单全宗和多全宗的切换，系统默认为单全宗。
			22、档案利用：是管理员对自己所管理的档案的借阅、借阅人、借阅审批的业务操作模块。包括借阅审批、再借档案、超期档案。再借档案可以执

			行归还、挂失等业务操作
			<p>23、档案保存：档案保存高中主要包括档案管理 理和档案维护两大模块。档案保存里面是对档案的 新建、导入、导出、挂载、组卷、借阅、打印目录 等功能，档案维护可以进行档案上架、档案回收、 遗失档案找回、档案盘点、备份和恢复等操作。</p>
			<p>24、档案接收：包括档案整理、离线接收和接 口导入三个模块。档案整理为手动录入，录入后可 以进行归档档案整理操作（批量挂载、打印标签、 打印目录、拆卷、拆盒、组盒、组卷）；离线接收 主要是批量导入档案；接口导入主要是可以为系统 的各个门类单独创建对接第三方的接口文档和协 议。</p>
			<p>25、高级检索：高级检索在档案保存的档案管 理列表中，可以选 <small>2103412</small>择多个字段进行多条件检索。</p>
			<p>26、工作台： 工作台包括首页、借阅车和个人 借阅的档案状态。借阅车中默认筛选档案门类，可 以在借阅车中选好利用方。</p>
			<p>27、平台支持智能密集架与智能档案柜两种档 案智能存储设备，能够适应不同的场馆使用和档案 储存需求。</p>
			<p>28、报表打印：系统可以打印5种报表，包括</p>

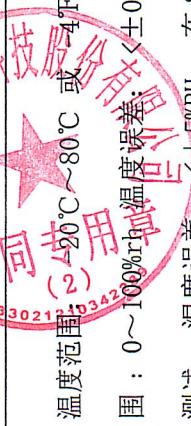
		移交清单、归档文件目录、卷内目录、卷内备考表、案卷封面、档案盒背脊、借阅登记表。	
29.	▲适配国产化硬件和国产化系统：我公司已提供国产操作系统、国产数据库、国产中间件产品兼容互认报告。	<p>1、设备管理：支持对库房各类设备进行新增、自定义修改等操作，包括动环设备、门禁设备、视频设备等。也支持对动环设备进行管理，可对设备进行新建、编辑、维修状态、一键调试、批量上传操作。</p> <p>2、动环设备字典管理：实现平台首页、设备管理按照现场实际设备进行加载。</p> <p>(1) 展示平台支持的所有动环设备，包含：空调、恒湿一体机、空气净化设备、漏水监测设备、温湿度传感器、空气质量监测设备、消毒净化设备、消防联动设备、报警联动设备、驱鼠设备、安防报警设备等。</p> <p>(2) 默认选择，手动进行添加和删除。</p> <p>(3) 支持自定义报警设备。</p>	
3.	<p>制造商：浙江北泰智能科技股份有限公司</p> <p>品牌：北泰智能；</p> <p>型号：MJJ/Z-MF-TLU6800</p>	<p>环境监控平台</p> <p>档案库房</p> <p>智慧档案库房环境监控平台</p>	<p>1 套</p> <p>12,000.00</p> <p>12,000.00</p>

按照档案关键字和编号查询开架功能。 5、门禁管理：可将人脸门禁接入到平台系统，实现门禁的通行记录实时上传的平台功能，也可在平台远程打开门禁。目前支持门禁包括海康系列。	6、库房日志管理：平台操作日志管理模块，用户在任何时间登录系统、做任何的操作，以及操作的详细内容都可被系统记录下来，达到监控系统中每个用户操作的目标。包含系统运行日志、登录日志、功能操作日志等。库房设备日志包含环控设备、安防报警的操作、报警日志记录数据。 7、环控设备管理：平台可实现对库房各种设备的远程控制和联动控制，并可手动远程开启或关闭设备，调整设备的工作模式，实现库房的智能化管理。	1、库房展示：支持主页的环境大数据展示区域进行配置，可根据实际需求随意配置区域显示的设备名称、位置、顺序，支持2.5D地图在线更换； 2、★集中化功能模块：首页集中展现档案库房数据信息、十防环控设备信息、环境数据信息（包括TVOV、PM2.5、PM10、温度、湿度和CO2）等； 3、档案信息统计展示：主要展示档案容量统计（现有占比），档案类型数据统计（各类型容量占比）； 4、库房的首页可以进行布局自定义调节；	套	9,500.00

		<p>5、环控数据统计：可通过对曲线图形式统计展示不同库房的各种设备近一个月的实时数据信息，一键导出支持导出不同时间段（周、月、半年、一年）数据；温湿度设备、云测仪支持导出具体的环境数值。</p> <p>1、屏幕采用 21.5 英寸液晶触摸屏，分辨率 1920*1080</p> <p>2. 支持对“温湿气尘霉、水火鼠盗光”十防监测，支持环境监控，实时显示库房内的温度、湿度、二氧化碳、甲醛、PM2.5、TVOC 数值。</p> <p>3. 接口：10 路输入，<del>12</del> 路输出，4 路 485。</p> <p>4、支持记录不同类型设备的操作日志、报警日志信息，近 30 日数据可以以曲线图方式进行展示。</p> <p>5、支持手动配置布撤防模式，撤防时红外设备不产生报警，布防时红外设备可产生报警和弹窗，报警信息和报警日志同步平台。</p> <p>6、操作布防时，用户可选择一定的延时时间，到延时时间后自动布防，延时时间可选择不延时/5 秒/30 秒/5 分钟，默认选中上次选择的时间。</p> <p>▲7、根据设定温湿度上下限与 PM2.5、CO2、</p>		

		TVOC、甲醛等参数阈值自动控制设备运行。			
8.		工作温湿度范围：0~50C/20~90%RH			
9.		储存温湿度范围：-20~60C/5~90%RH			
6.	数据可视化大屏	<p>制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-D5575U3-0P0</p> <p>杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	<p>75寸4K专业安防显示器</p> <p>支持3840 × 2160超高清显示</p> <p>背光源类型：D-LED</p> <p>亮度：350 cd/m<sup>2</sup></p> <p>可视角：178° (H) / 178° (V)</p> <p>对比度：1200 : 1</p> <p>响应时间：8 ms</p> <p>刷新率：60 Hz</p> <p>采用超宽视角屏幕(左右)178°</p> <p>3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰</p> <p>三等边设计，超高屏占比</p> <p>支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放</p>	1	台 9,500.00 9,500.00
7.	24口全千兆POE交换机	<p>制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-3E0526SP-SE</p> <p>杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	<p>提供24个千兆PoE电口，2个千兆光口</p> <p>交换容量：52 Gbps</p> <p>包转发率：38.69 Mpps</p> <p>支持 IEEE 802.3at/af</p>	2	个 2,000.00 4,000.00

			端口最大供电功率： 30 W 整机最大供电功率： 225W 支持 6 KV 防浪涌（PoE 口）	
8.	国产服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>制造商： 海康威视；</p> <p>型号： DS-VM22R-CL</p> <p>CPU： 16 核主频 3.0GHz； 配置 2 颗 国产处理器， 单处理器物理核心数 8 核， 主频 3.0 GHz， 未级缓存容量 16 MB， 线程数 16 线程， 支持内存的最高速率 3200 MHz， 通道数 2， 位宽 64；</p> <p>内存： 配置 32G DDR4， 8 根内存插槽， 最大可支持扩展至 1TB；</p> <p>硬盘： 配置 600G SAS 10K×2 (RAID 1)， 阵列卡： 配置 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；</p> <p>PCIe 扩展： 最大支持 4 个标准 PCIe 插槽；</p> <p>网口： 标配板载 2 个千兆电口， 支持选配 10GbE/25GbE SFP+ 等多种网络接口；</p> <p>其他接口： 标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口， 位于机箱后部； 7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部， 2 个位于机箱前部， 1 个位于机箱内部； 2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部， 1 个位于机箱后部；</p>	<p>支持 PoE 输出功率管理</p> <p>CPU： 16 核主频 3.0GHz； 配置 2 颗 国产处理器， 单处理器物理核心数 8 核， 主频 3.0 GHz， 未级缓存容量 16 MB， 线程数 16 线程， 支持内存的最高速率 3200 MHz， 通道数 2， 位宽 64；</p> <p>内存： 配置 32G DDR4， 8 根内存插槽， 最大可支持扩展至 1TB；</p> <p>硬盘： 配置 600G SAS 10K×2 (RAID 1)， 阵列卡： 配置 SAS HBA 卡（支持 RAID 0/1/10）；</p> <p>PCIe 扩展： 最大支持 4 个标准 PCIe 插槽；</p> <p>网口： 标配板载 2 个千兆电口， 支持选配 10GbE/25GbE SFP+ 等多种网络接口；</p> <p>其他接口： 标配 1 个 IPMI RJ-45 管理接口， 位于机箱后部； 7 个 USB 3.0 接口 4 个位于机箱后部， 2 个位于机箱前部， 1 个位于机箱内部； 2 个 VGA 接口 1 个位于机箱前部， 1 个位于机箱后部；</p>
9.	液晶显示器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>制造商： 海康威视；</p> <p>型号： DS-D5022FX</p> <p>22 寸 FHD 液晶显示器 支持 1920 × 1080 高清显示 78° /178° 广视角 爱眼不闪屏， 低蓝光设计 HDMI+VGA 双接口， 丰富连接性和兼容性</p>	<p>22 寸 FHD 液晶显示器 支持 1920 × 1080 高清显示 78° /178° 广视角 爱眼不闪屏， 低蓝光设计 HDMI+VGA 双接口， 丰富连接性和兼容性</p>

	技术股份有限公司	采用 3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 三边无边框设计，纤薄机身 标配底座，标准 VESA 壁挂孔位，满足不同场景使用需求				
10.	网络机柜	制造商： 浙江北泰智能科技股份有限公司 品牌：北泰智能； 型号：22U 尺寸：600*800*22U；机柜颜色：黑色		2 个	1,500.00 3,000.00	
11.	温湿度传感器	制造商： 山东仁科测控技术有限公司 品牌：仁科；型 号：RS-WS-N01-1A 测试。湿度误差： $\leq \pm 0.5\%$ ，在 25°C 时 理接口：RS485 传输距离：1200m，屏蔽双绞线。 地址范围：1-254		13 个	900.00 11,700.00	
12.	水浸漏水传感器	制造商： 浙江北泰智能科技股份有限公司 品牌：北泰智能； 型号：RS-SJ-N01- 1、供电：DC10-30V 2、检测对象：自来水、纯净水 3、工作温度：-20°C~+60° C, 0%RH~95%RH (非		7 个	2,000.00 14,000.00	

	器	股份有限 公司	2-DZ-V4	结露)	4、RS485 输出： ModBus-RTU 协议				
13.	漏水感 应线	浙江北泰 智能科技 股份有限 公司	制造商： 浙江北泰 智能科技 股份有限 公司	品牌：北泰智能； 型号：RS-LS-V4	1、线缆直径： 5mm 2、检测导线内阻： 5 欧姆/100m 3、电缆颜色：(骨架) 橙色 4、最大暴露温度： 85℃ 5、报警泄漏量：线缆接触液体最小 2cm；	7	套	800.00	5,600.00
14.	漏水固 定胶贴	浙江北泰 智能科技 股份有限 公司	制造商： 浙江北泰 智能科技 股份有限 公司	品牌：北泰智能； 型号：OAO-LK-HDC	用于固定感应线和跳接线，由泡沫胶及 ABS 塑料组 成，长 30mm, 宽 20mm	7	套	50.00	350.00
15.	空气质 量云测 仪	河南福申 电子科技	制造商： 河南福申 电子科技	品牌：福申； 型 号：FS00802EH	1、检测气体： 温度、湿度、pm2.5、二氧化 碳、甲醛、TVOC 等 2、工作电压： DC 10V~30V(标准 24V) 或者	7	个	1,700.00	11,900.00

	有限公司	POE	<p>3、工作电流：200mA</p> <p>4、预热时间：3min</p> <p>5、检测频率：数据 30s 上传一次 (modbus 协议)</p> <p>6、输出方式：以太网 RJ45(POE)</p> <p>7、尺寸：150x150mm</p> <p>8、产品材质：ABS 外壳 PC 面板</p> <p>9、安装方式：吸顶式、壁挂式</p> <p>10、工作温度：-10°C ~ 50°C 3021210342</p> <p>11、工作湿度：0%RH ~ 95%RH (无凝结)</p> <p>12、储存温度：-30°C ~ 60°C</p> <p>13、储存湿度：0 ~ 99%RH (无凝结)</p> <p>14、网络协议：IP、TCP/UDP、ICMP、IPv4、DHCP、MQTT 协议</p> <p>15、默认 IP：192.168.0.152</p>
--	------	-----	--

		<p>16、默认网关： 192.168.0.1</p> <p>17、默认掩码： 255.255.255.0</p> <p>18、Modbus 网关： Modbus TCP 协议， 支持 3 个客户端连接</p> <p>19、配套软件： NetModeSet</p>		
16.	空调控制器	<p>制造商：浙江北泰智能科技股份有限公司</p> <p>品牌：北泰智能</p> <p>型号：YDL-MAC-02</p>  <p>1、输入电源： 7.5V~15VDC, 额定： 12VDC</p> <p>2、功耗： 平均电流 小于 20mA</p> <p>3、温度范围： -10°C ~ 50°C</p> <p>4、湿度范围： 10% ~ 90%RH</p> <p>5、遥控发射通道： 1 处</p> <p>6、存储命令数： 64/32</p> <p>7、载波频率： 30KHz~50KHz 可设定，出厂默认 38KHz</p> <p>8、遥控距离： 5~10 米</p> <p>9、空调运行电流： 0~20A</p> <p>10、空调运行状态： 实时检测空调工作状态</p>	<p>4</p> <p>台</p> <p>1,000.00</p> <p>4,000.00</p>	29

11、测量范围 : -20℃~70℃	12、测量精度 误差: <±0.5℃, 在 25℃时测试	13、接口方式 RS485	
14、通信协议 标准 MODBUS RTU 协议	15、通信速率: 9600、4800、2400bps 可选择, 默认 9600bps;	16、地址设置: 0~255, 默认 1;	
17、EFT : 差模±2KV	18、ESD : 接触放电±6KV, 空气放电±8KV		
制造商:浙江北泰智能科技有限公司 品牌: 北泰智能; 型号: TLU HSJH120B	1、主控系统: 7 英寸工业级液晶触控屏, 微电脑控制; 温度、湿度、PM2.5、TVOC、空气质量显示; 风速调节、消毒、净化功能智能控制; 24 小时定时开关机; 滤材寿命提醒;	2	13,500.00
17. 湿净化一体机	2、风机数量/类型: 双风机工作模式(送风机、吹风机);空调器风扇用电容运转异步电机双轴金属离心风轮;	台	27,000.00
	3、工作模式: 智能、手动、红外遥控等多种		


控制模式，支持 RS-485 信号控制；

4、空气净化模块：粒子初效过滤、W 型 HEPA 中效过滤、W 型 HEPA 高效过滤、多层活性炭墙过滤、光触媒/光氢离子空气净化模块、负离子净化模块；

5、功能：高效去除空气粉尘颗粒、吸附异味酸性气体、分解各类有害气体、杀灭有害细菌/病毒、增加空气中负离子含量；

6、设备功能：有效过滤去除空气中粉尘、悬浮颗粒物，降解烟、霉菌、VOC 化学气体、异味，杀灭各类有害细菌、病毒，对空气中的细菌、病毒、有害物质及气体具有彻底杀灭和去除作用；

7、滤材寿命：初、中、高效过滤装置、活性炭墙使用寿命~~1500 小时~~<sup>1200 小时</sup>，光触媒/光氢离子空气净化模块使用寿命~~20000 小时~~<sup>42280 小时</sup>；

8、净化效率：PM2.5 颗粒物净化效率 99%；微生物杀菌率 99.99%；甲醛、苯 TVOC 等有害气体净化效率符合 JG/T294-2010 检测标准；

9、循环风量：1200-1800m<sup>3</sup>/H；

10、适用空间：80-100 m<sup>2</sup>；

11、通讯方式：RS-485/网络通讯；

12、噪音 (db) :<55; 13、电源 (V/Hz) :220/50; 14、最大功率 (kW/h) 0. 45kW;  15、▲PM2. 5颗粒物净化效率 99%；微生物杀菌率 99. 99%；甲醛、苯 TVOC 等有害气体净化效率依据 JG/T294-2010《空气净化器污染物净化性能测定》检测合格。  16、▲符合《GB/T18801-2015 空气净化器》、《GB/T 4214.1-2017 家用和类似用途电器噪声测试方法》的通用要求，符合《GB 21551.3-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌净化功能 空气净化器》的特殊要求。			
18. 移动水箱	制造商：浙江北泰智能科技有限公司 品牌：北泰智能； 型号：TLU-SC	1、水箱主体采用双层水箱设计，内层水箱为304材质不锈钢无缝焊接水箱（厚度1.5mm），内外壁抛光防污处理，外层为冷轧钢板外壳（1.2mm）增加防锈静电喷涂工艺，提升耐腐蚀性； 2、水车底部加固钢架承重设计，移动采用工业载重万向轮，防滑支撑底座； 3、标称容量：120L，安全使用容量：90L，内置大扬程电动水泵，水位检测标配四级电子水位传感器（高水位/中水位/低水位/水位报警），超限时自动触发声光报警并联动水泵启停； 4、标配 RS485 通信接口，可组网实现远程监	2 台 4,000.00 8,000.00

			控与管理； 5、具有溢水报警、漏水报警、电源漏电保护功能； 6、背部可拆卸检修面板，紧急泄水设计保障突发情况安全，底部预留手动排水阀门，支持自动排水； 7、电源配置：220V/50Hz； 8、▲我公司提供的设备应符合电磁兼容 EMC 测试要求，包括抗电强度试验、静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射抗扰度试验。		
19.	红外双鉴报警器	制造商： 杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视； 型号：DS-PDCL12DT-EG2 探测技术：采用被动红外（PIR）+微波+智能算法探测技术 灵敏度配置：支持手动配置灵敏度	设备类型：有线双鉴探测器（吸顶） 使用环境：室内 探测距离：12米 探测角度：360° 探测速度：0.2-3m/s	4 个 438.00 1,752.00
20.	声光报	制造商： 杭州海康	品牌：海康威视； 设备类型：声光警号（声光报警器）	2 个 190.00 380.00	

警器	威视数字 技术股份 有限公司	型号：DS-PS1-R	警灯颜色：红色  报警音量： 105dB  硬件接口： 红/黑线  使用环境： 室内/外 (IP54 室外防水)	外壳材质： PC+ABS  安装方式： 壁挂    声光报警 提供警灯闪烁和报警音频输出，用 于提示警情处置 302121542209	模式切换： 支持关闭报警音频输出，仅提供警 灯闪烁模式输出  内置水平仪： 可通过内置水平仪调节安装角度，方便 调试安装
----	----------------------	-------------	--	--	--

			锁体主体颜色为：氧化银			
21.	双门磁力锁	制造商： 杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视； 型号：DS-K4H250BDC 最大静态直线拉力：280kg±10% *2 断电开锁，满足消防要求 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）	2 把	700.00	1,400.00
22.	多门门禁箱	制造商： 浙江北泰智能科技股份有限公司	品牌：北泰智能； 型号：定制  带门禁 12V/8.5A 专用电源	2 个	800.00	1,600.00
23.	人脸识别一体机	制造商： 杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视； 型号：DS-K1T673M 设备采用嵌入式 linux 系统。 前面板防破坏能力满足 IK07 的要求；结构后	2 个	2,850.00	5,700.00

	科技股份有限公司	壳防破坏能力满足 IK10 的要求；防水等级大于 IP65；支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；	<p>▲屏幕为 7 英寸触摸屏；采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比 90%。屏幕流明度 600cd/m<sup>2</sup>；屏幕分辨率 600*1024；屏显下端具有圆形指示灯，指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。</p> <p></p> <p>能在 0.001lux 低照度无补光环境下正常实现人脸验证，可在强光、逆光、暗光环境条件的人脸验证；在无可见光补光及低照度环境下实现全彩图输出预览图像；支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D 模型攻击能防伪；</p> <p>显示图像具有美颜功能，美颜功能开启后支持美白参数及磨皮参数配置；支持 5 个人脸同时做人脸验证，并分别输出比对结果；人脸验证垂直及水平区域范围能设置，支持人脸在上下、左右角度偏</p>
--	----------	--	--

		<p>转±45° 范围内识别； 支持人脸验证角度调节范围0° ~90° 自由设置， 支持 5 个人脸比对阈值设置。</p> <p>采用 200W 像素双目摄像头， 帧率 25 帧/s； 支接 NVR 设备， 实现视频监控录像；</p> <p>支持双码流技术， 主码流和子码流均为 1280 × 720@25fps 输出； 在 IE 浏览器下， 视频编码格式具有 H.265、H.264、MPEG-4、JPEG 设置选项； 可将 H.265、H.264 格式设置为 Baseline/Main/High Profile。</p>  <p>设备支持对显示页面进行编辑的功能： 1. 能提供至少 5 种页面类型进行选择， 每种页面均能插入文字和图片； 2. 能调整插入文字的位置和大小， 具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作； 3. 能调整插入图片的位置和大小， 具有背景填充功能。</p>	

24. 门禁电 源	制造商： 杭州海康威视数字技术股份有限公司  品牌：海康威视； 型号：DS-KAW50-1  输入电压：100–240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W；	2 台  160.00 320.00
25. 半球摄 像机	<p>制造商： 杭州海康威视数字技术股份有限公司  品牌：海康威视； 型号：DS-2CD2347SWD/3-L  输入电压：100–240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W；</p> <p>在 2560x1440@25fps 下，码率设定为 2Mbps， 清晰度 1400TVL。 内置一颗 CPU、GPU、NPU 于一体的芯片。 补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路；下层束光层为鳞甲 TIR 透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。</p> <p>补光灯开启后，灯光为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则</p>	14 个  700.00 9,800.00

		亮斑。	
		<p>开启补光灯，可识别距离样机 30m 处人体轮廓。</p> <p>具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度为白天图像清晰度的 95%。</p>	<p>可通过 IE 浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义 4 种类型。</p> <p>当智能分析行为类型为移动侦测，报警目标设置为人形时，仅当检测场景中出现人形时触发报警，在设定区域内出现以下情况时，不触发报警：</p> <p>光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动、车辆。</p> <p>采用 DC12V 或 POE 供电。</p>

26.	NVR 硬盘录像机	<p>制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>品牌：海康威视；</p> <p>型号：DS-7716N-K4-V3</p> <p>具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p> <p>支持本地和远程进行 IPv6 配置，IPv6 支持设置多种模式：路由公告、自动获取、手动配置；支持以、IPv6 方式登录、取流、配置、检索等功能；</p>	<p>支持 16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 支持最大接收带宽 160Mbps，最大存储带宽 160Mbps，最大转发带宽 160Mbps；</p> <p>(2) 具有存储安全保障功能，当存储压力过高或硬盘出现性能不足时，可优先录像业务存储；</p>	<p>1 台</p> <p>3,000.00</p> <p>3,000.00</p>

27. 监控级硬盘	<p>制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p> <p>品牌：海康威视；型号：DS80HKAI-79</p>	<p>容量 8TB   转速 7200   缓存 256M   3.5inch   SATA 接口   监控储存视频</p> <p>提供 24 个千兆 PoE 电口，2 个千兆光口</p> <p>交换容量：52 Gbps</p>  <p>包转发率：38.69 Mpps 支持 IEEE 802.3at/af 端口最大供电功率：30W 整机最大供电功率：225W</p>
28. 千兆 POE 交換机	<p>制造商：杭州海康威视数字技术股份有限公司</p>	<p>品牌：海康威视；型号：DS-3E0526SP-SE</p> <p>支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口)</p> <p>支持 PoE 输出功率管理</p>

29.	驱鼠器	<p>制造商：浙江北泰智能科技有限公司</p> <p>品牌：北泰智能；型号：QK215-E</p> <p>3、超声波强度 90dB</p> <p>4、适用面积 ≤100 m<sup>2</sup></p> <p>5、驱散模式 交替、四向、循环</p> <p>6、声波模式 离散、低频杀虫除害、高频</p> <p>7、工作模式 持续工作、定时工作</p> 	1 台	2,600.00
30.	驱虫药	<p>制造商：浙江北泰智能科技有限公司</p> <p>品牌：北泰智能；型号：定制</p> <p>档案馆专用驱虫药，杀虫、防虫、防霉、抗菌、驱避。</p> <p>对档案纸张、字迹无影响</p>	1 箱	400.00

31.	短信电话报警节点	<p>制造商：浙江北泰智能科技有限公司</p> <p>品牌：北泰智能；</p> <p>型号：定制</p> <p>3、标准 RS232 串口</p> <p>4、宽电压输入 (DC 5-35V)</p> <p>5、串口内置 15KV ESD 保护</p> <p>6、SIM UIM 卡接口内置 15KV ESD 保护</p> <p>7、外形尺寸：75x50x16 mm</p> 	1 台	3,000.00 3,000.00
32.	线材、管材 (环境控制)	<p>制造商：浙江北泰智能科技有限公司</p> <p>品牌：北泰智能；</p> <p>型号：定制</p> <p>含超五类网线、4 芯带屏蔽通讯线、3 芯电源线、DN25 镀锌线管、4 分金属编织进水软管、6 分溢水胶管、10mm 排水管</p>	1 项	20,000.00 20,000.00

	公司						



投标货物分项报价表

号:洛直政采磋商(2025)0133号-1

序号	名称	投标报价	投标报价单位
1	浙江北泰智医科技股份有限公司	1580000	元

说明:

- 所有价格均用人民币表示,单位为元,精确到小数点后两位。
- 分项报价总计价格必须与《开标一览表》报价一致。
- 如果不提供详细的投标分项报价,将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人法定代表人或其授权代理人签字: 吴义柱

投标人名称(签章):

时间: 2025年9月16日

